

Panasonic

varme & kjøleløsninger

Ny 2020 - HZ25WKE

Bli Solar Klima- og Energipartner - få tilgang på de beste prisene og kompetanse fra oss på Spesial Salg. Kontakt oss på spesialsalg@solarnorge.no



PRO Partners 

Solar Norge AS
Valhallavegen 8
2060 Gardermoen
www.solarnorge.no

solar

Nye Flagship

FLAGSHIP

Takket være eksepsjonell ytelse og pålitelighet, er den en av de bestselgende varmepumpene i Norden. Effektiviteten gir rask oppvarming og stabilt inneklima. A+++ klassifikasjon.




1 Ny nanoe™-teknologi  Dobbelt så mange OH-radikaler, nanoe X Generator Mark 2, oppnår raskere hemming av miljøgifter og lukt.

2 Ny, forbedret varmekraft Oppvarmingskapasiteten er forbedret ytterligere. Gir stabil og pålitelig oppvarming selv i ekstremt lave temperatur midtvinters.

3 Høy energieffektivitetsklasse A+++ Panasonic kombinerer sin beste teknologi i én og samme varmepumpe. Dette gir deg både god komfort og høy effektivitet. Takket være Panasonics originale inverter-kompressor, varmepumpes hjerte, er energieffektiviteten svært høy. Dette resulterer i en betraktlig reduksjon av driftskostnader.

4 Innebygd Wi-Fi og kompatibel med taleassistent Enheten leveres klar til å kobles til Internett for kontroll via smarttelefon med appen Panasonic Comfort Cloud. Betjening, overvåkning og planlegging med et brukervennlig grensesnitt. Ved å koble enheten til Panasonic Comfort Cloud kan systemet talestyres av Google Assistant eller Amazon Alexa*.

* Amazon, Alexa og alle relaterte logoer er varemerker som tilhører Amazon.com, Inc. eller deres tilknyttede selskaper. Google og relaterte merker og logoer er varemerker som tilhører Google LLC.

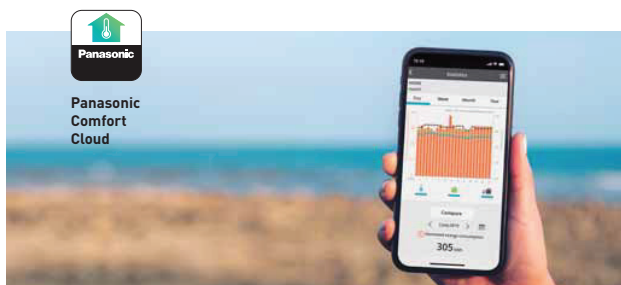

Ny design og styring av innendørsenheter

Innendørsenhet.

Merkefargen er endret til lys, varmt sølv. Et stilig utseende som passer sammen med ethvert interiør.

Regulator.

Knappeoppsettet er endret for enklere bruk.





Innebygd Wi-Fi
Panasonic Comfort
Cloud for
internettstyring.

Nye Veggmontert HZ Flagship Inverter+ • R32-kuldemedium

Maksimal kapasitet			7,40 kW	7,83 kW
Innendørsenhet			CS-HZ25WKE	CS-HZ35WKE
Utendørsenhet			CU-HZ25WKE	CU-HZ35WKE
Varmekapasitet	Nominell (Min - Maks)	kW	3,20 [0,85 - 7,40]	4,20 [0,85 - 7,83]
COP ¹⁾		W/W	5,61	5,00
Varmekapasitet ved -7 °C ²⁾		kW	4,75	4,80
COP ved -7 °C ¹⁾		W/W	2,53	2,53
Varmekapasitet ved -15 °C ²⁾		kW	4,60	4,70
COP ved -15 °C ¹⁾		W/W	2,47	2,45
Varmekapasitet ved -20 °C ²⁾		kW	4,03	4,08
COP ved -20 °C ¹⁾		W/W	2,33	2,29
Varmekapasitet ved -25 °C ²⁾		kW	3,43	3,53
COP ved -25 °C ¹⁾		W/W	2,14	2,13
SCOP ³⁾			5,20 A+++	5,10 A+++
Pdesign ved -10 °C		kW	3,00	4,00
Inngangseffekt varmedrift	Nominell (Min - Maks)	kW	0,57 [0,17 - 2,10]	0,84 [0,17 - 2,19]
Årlig energiforbruk ⁴⁾		kWh/a	808	1098
Kjølekapasitet	Nominell (Min - Maks)	kW	2,50 [0,85 - 3,00]	3,50 [0,85 - 4,00]
SEER ³⁾			7,80 A++	7,60 A++
Pdesign (kjøledrift)		kW	2,50	3,50
Inngangseffekt kjøledrift	Nominell (Min - Maks)	kW	0,46 [0,17 - 0,67]	0,83 [0,17 - 0,99]
Årlig energiforbruk ⁴⁾		kWh/a	112	161
Innendørsenhet				
Spenning		V	230	230
Anbefalt sikring		A	16	16
Luftstrøm	Varmer / Kjøle	m³/min	15,6 / 14,0	15,6 / 14,0
Volum fjernet fukt		l/h	1,5	2,0
Lydtrykknivå ⁵⁾	Varmer (Høyt / Lavt / S-Lavt)	dB(A)	45 / 24 / 18	45 / 25 / 18
	Kjøle (Høyt / Lavt / S-Lavt)	dB(A)	44 / 25 / 20	44 / 28 / 20
Dimensjoner	H x B x D	mm	295 x 870 x 230	295 x 870 x 230
Nettvekt		kg	10	10
nanoe X Generator			Mark 2	Mark 2
Utendørsenhet				
Luftstrøm	Varmer / Kjøle	m³/min	32,7 / 32,7	35,6 / 34,4
Lydtrykknivå ⁵⁾	Varmer — Kjøle (Høyt / Lavt)	dB(A)	47 / 44 — 46 / 43	50 / 47 — 48 / 45
Dimensjoner ⁶⁾	H x B x D	mm	622 x 824 x 299	622 x 824 x 299
Nettvekt		kg	36	36
Rørdiameterer	Væskerør	Tomme (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Gassrør	Tomme (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
Rørlengde		m	3 - 20	3 - 20
Høydeforskjell (inne/ute) ⁷⁾		m	10	10
Rørlengde for ekstra gass		m	7,5	7,5
Ekstra gassmengde		g/m	20	20
Kuldemedium (R32) / CO ₂ Eq.		kg / T	1,12 / 0,756	1,12 / 0,756
Driftsområde	Varmer Min - Maks	°C	-25 ~ +24	-25 ~ +24
	Kjøle Min - Maks	°C	+16 ~ +43	+16 ~ +43

Tilbehør

CZ-CAPRA1 RAC-grensesnittadapter for integrasjon i P-Link

Tilbehør

CZ-RD514C Kablet kontroller for veggmodell og gulvmodell

1) COP-beregning er utført i henhold til EN14511. 2) Varmepumpens kapasitet er testet under maksimal effekt og avriming. 3) SCOP- og SEER-verdier er Panasonic-fabrikkens offisielle resultat, energimerkeskala fra A+++ til D. 4) Det årlige energiforbruket er beregnet i henhold til EU/626/2011. 5) Lydtrykknivået til innendørsenheten viser verdien målt fra en posisjon på 1 meter foran hoveddelen og 0,8 meter under enheten. For utendørsenheten er det 1 m foran og 1 m bak hoveddelen. Lydtrykknivået er målt i henhold til JIS C 9612. S-Lavt: Stille-modus. Lavt: Laveste innstilte viftehastighet. 6) Legg til 70 mm for rørinnang. 7) Ved installasjon av utendørsenheten i høyere stilling enn innendørsenheten.



SCOP og SEER: For CS-HZ25WKE. INTERNETTSTYRING: Innebygd.